

GTCR

Séries 10 a 30 discos



Grade Aradora Pesada Controle Remoto



Wheel Type Offset Disc Harrow R. Control - Heavy Duty



Rastra Aradora Offset Control Remoto - Pesada



Baldan



baldan.com.br



Características e Especificações

Features and Specifications | Características y Especificaciones




- Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
- High strength frame.
- Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.



- Mola estabilizadora.
- Stabilization spring.
- Resorte estabilizador.



- Pistão hidráulico.
- Hydraulic cylinder for raising.
- Pistón hidráulico.



- Standard: Mancal a graxa ou Axial sem proteção.
- Standard: Axial bearing with protection (export).
- Standard: Cojinete (Chumacera) con grasa y/o Axial con protección (export).



- Standard: Rodeiro simples com pneu 7.50x16.
- Standard: Single ground wheel with tyre 7.50x16.
- Standard: Sistema de ruedas simples con neumáticos 7.50x16.
- Opcionais: Rodeiro duplo com pneu 7.50x16.
- Optionals: Dual ground wheel 7.50x16.
- Opcionais: Rueda doble con neumático 7.50x16.

Modelo Model Modelo	Nº de discos Nr of discs Nr de discos	Largura de trabalho Working width Ancho de trabajo	Peso aprox. Approx. weight Peso aprox. (Kg)		Potência do trator Tractor power Potencia del tractor (Hp)	Rodeiro Ground wheel Ruedas
			30"	32"		
GTCR	10	1530 mm	1875	1977	90 - 110	Simples / Single / Simple
GTCR	12	1870 mm	2493	2619	118 - 125	Simples / Single / Simple
GTCR	14	2390 mm	2632	2821	140 - 150	Duplo / Dual / Doble
GTCR	16	2550 mm	2886	3080	155 - 168	Duplo / Dual / Doble
GTCR	18	2890 mm	3542	3742	175 - 190	Duplo / Dual / Doble
GTCR	20	3230 mm	3833	4053	200 - 210	Duplo / Dual / Doble
GTCR	22	3570 mm	4107	4369	222 - 230	Duplo / Dual / Doble
GTCR	24	3910 mm	4357	4661	240 - 250	Duplo / Dual / Doble
GTCR	30	4930 mm	4798	5112	300 - 320	Duplo / Dual / Doble


Diâmetro do eixo / Axle Diameter / Diámetro del eje ø 2.1/4"
Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo 200 - 300 mm
Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espaciamento entre discos 340 mm

- Optional: Mancal Axial "AXIFORT" com proteção. / Discos 30", e 32". / Macaco para levante do cabeçalho. | •Optional: Axial bearing axial "AXIFORT" with protection. / 30" and 32" discs. / Hydraulic jack for drawbar raising. | •Opcional: Cojinete (Chumacera) Axial "AXIFORT" con protección. / Discos de 30" o 32". / Gato para la barra de tiro.



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

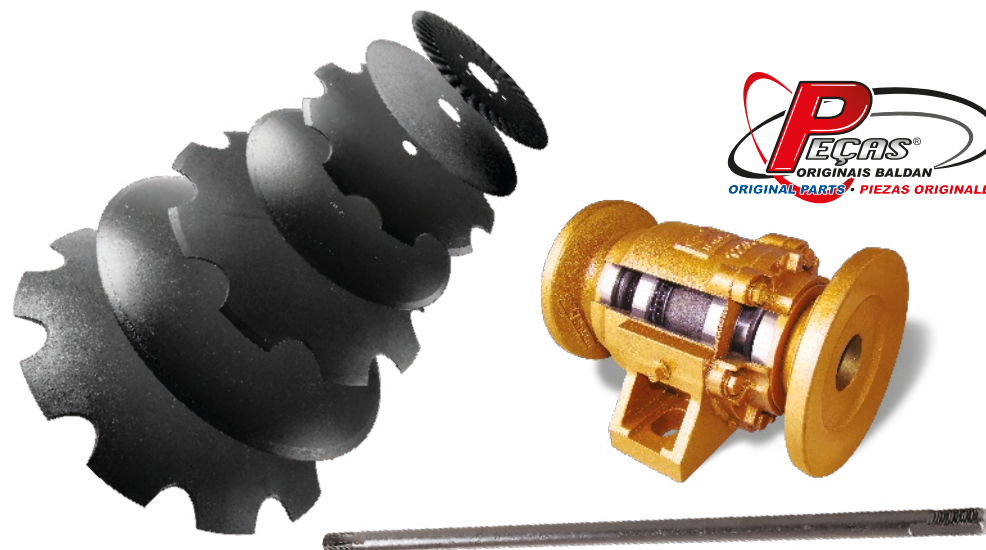

•Revisão: 06 - Impresso em Setembro 2016 •Revision: 06 - Printed in September 2016 •Revisión: 06 - Impreso en Septiembre 2016

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.